



BOLARDO ENDEAVOR

CAT. BLAVR

FICHA TÉCNICA

FABRICADO

Bolardo fabricado de viga de acero IPR de 6" X 4", tapas que cubren el cuerpo del bolardo fabricadas de lámina galvanizada calibre 18, cuenta con cristal termotemplado satinado de 4 mm de espesor resistente a impactos, se encuentra sellado con empaque autoadherible para evitar filtración de agua.

TECNOLOGÍA

Tecnología Led Philips fortimo Led Strip VO 2ft 15 W y 30 W, con drivers Xitanium Led Xtreme de Philips.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color gris grafito.



www.toljy.com

BOLARDO ENDEAVOR

CAT. BLAVR

APLICACIONES

Se amalgama a la arquitectura del entorno, en banquetas, andadores, parques, estacionamientos, jardines, etc.

MONTAJE

El bolardo se fija mediante tornillos allen de 5/16" a las anclas, fabricadas de acero rolado en frío con geometría tipo "U" lo que permite una mejor fijación.

CARACTERÍSTICAS LED

Voltaje de operación: 127 - 277 V c.a. +/- 10%

Rango de frecuencia de operación (**Hz**): 50 - 60

Potencia de operación (**W**): 15 - 30 max.

Factor de potencia: > 0.90

Corriente de operación (**Amp.**): 0.118 A / 0.236A max.

Flujo luminoso: 15 W - 600 lm

30 W - 1,200 lm

Eficacia: 40 lm / W

Índice de reproducción del color (**%**): > 80

Temperatura de color : 3,000 K / 5,000 K

Protección contra descarga atmosférica hasta 10 kA

Grado de protección: IP65



Peso: Sencillo 21.700 kg

Doble 22.200 kg

Caja para embalaje (**mm**): 230 X 230 X 500


FOTOMETRÍA

Curva simétrica

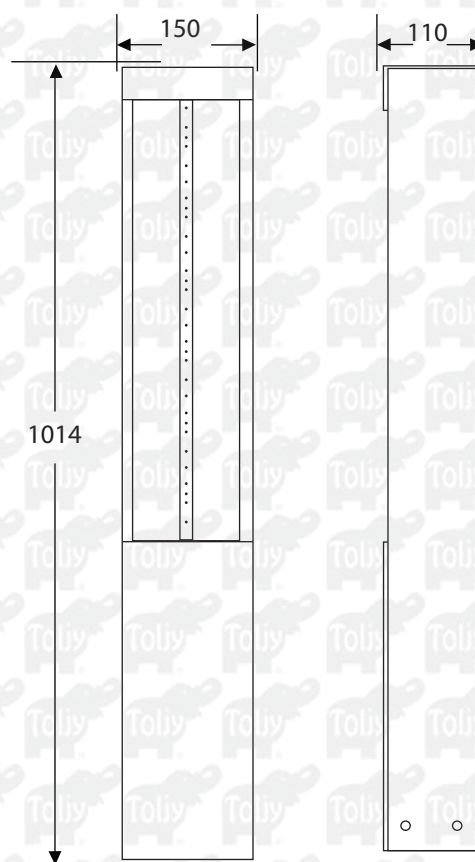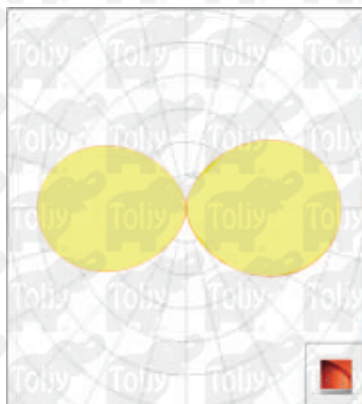

* Acotaciones en milímetros


ANCLAJE

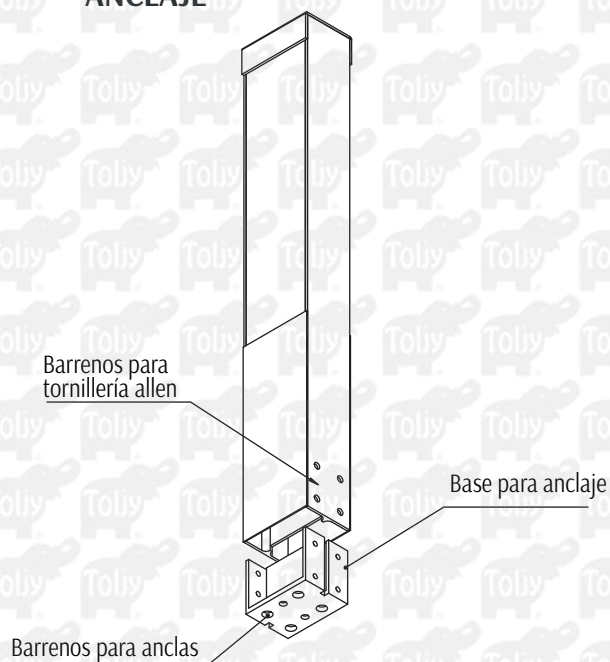

BOLARDO ENDEAVOR

CAT. BLAVR

DETALLES DE ANCLAJE

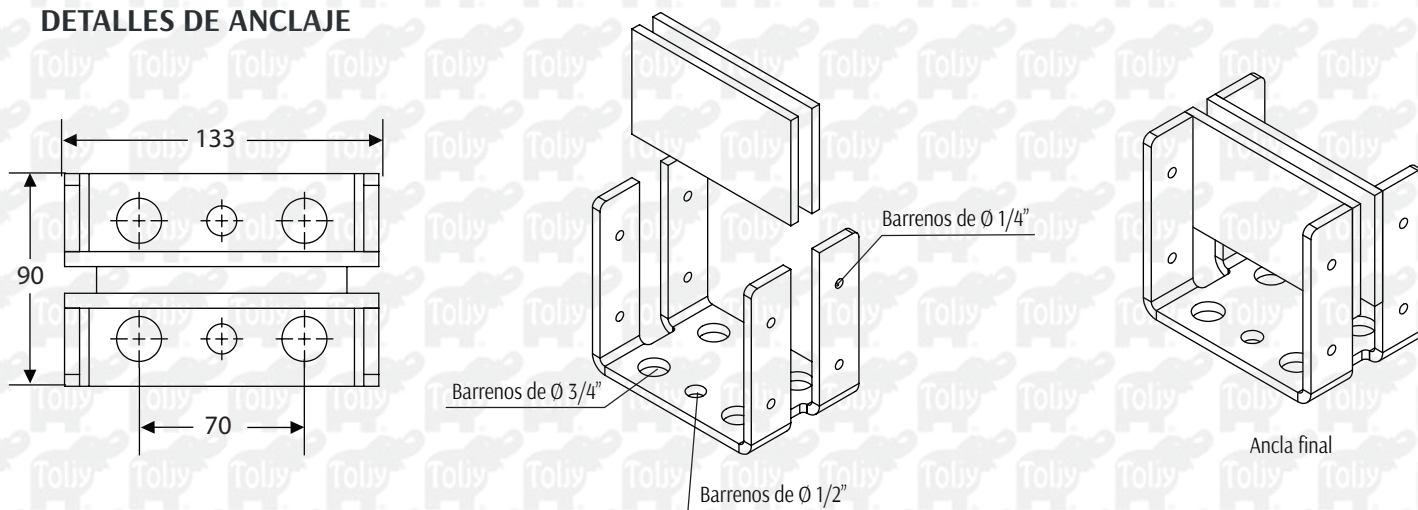

FORMA DE PEDIDO

LUM	WATTS (W)	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	DISEÑO	COLOR
BLAVR	15 30	(3) 3000 K (5) 5700 K	(1) NA	(A) 127 -277	(B) Bolardo	(S) Sencillo (D) Doble	(N) Negro (G) Gris gráfito (B) Blanco

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
BLAVR1531ABSG	BLRD. ENDEAVOR 15W 3000K 127V SENCILLO COLOR GRIS GRAFITO
BLAVR1551ABSG	BLRD. ENDEAVOR 15W 5700K 127V SENCILLO COLOR GRIS GRAFITO
BLAVR3031ABDG	BLRD. ENDEAVOR 30W 3000K 127V DOBLE COLOR GRIS GRAFITO
BLAVR3051ABDG	BLRD. ENDEAVOR 30W 5700K 127V DOBLE COLOR GRIS GRAFITO

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

