

# POSTE EURO K

CAT. EROK

## DESCRIPCIÓN

Equipo para uso arquitectónico con una alta emisión de luz, utilizado para exterior como columna, con un agradable diseño modernista.

## ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color negro.

## CAPACIDADES

Tecnología Led hasta 40W, con drivers programable con una eficiencia óptica del 94%, con una vida útil de 30,000 hrs.

## CUERPO

El cuerpo esta fabricado de tubo de acero rolado en frío calibre 14 de 4" Ø, fijado con soldadura de microalambre a placa base de 25x25, cuenta con difusor opalino.


## CONJUNTO ÓPTICO

El conjunto óptico del poste esta conformado por bases fabricadas de sólida fundición de aluminio que funcionan como soporte y protección para recibir un difusor de acrílico opalino en color blanco resistente a impactos y a la radiación de rayos UV.

## APLICACIONES

Ideal para estacionamientos, andadores, plazas cívicas, parques, etc.

\*Acotaciones en mm

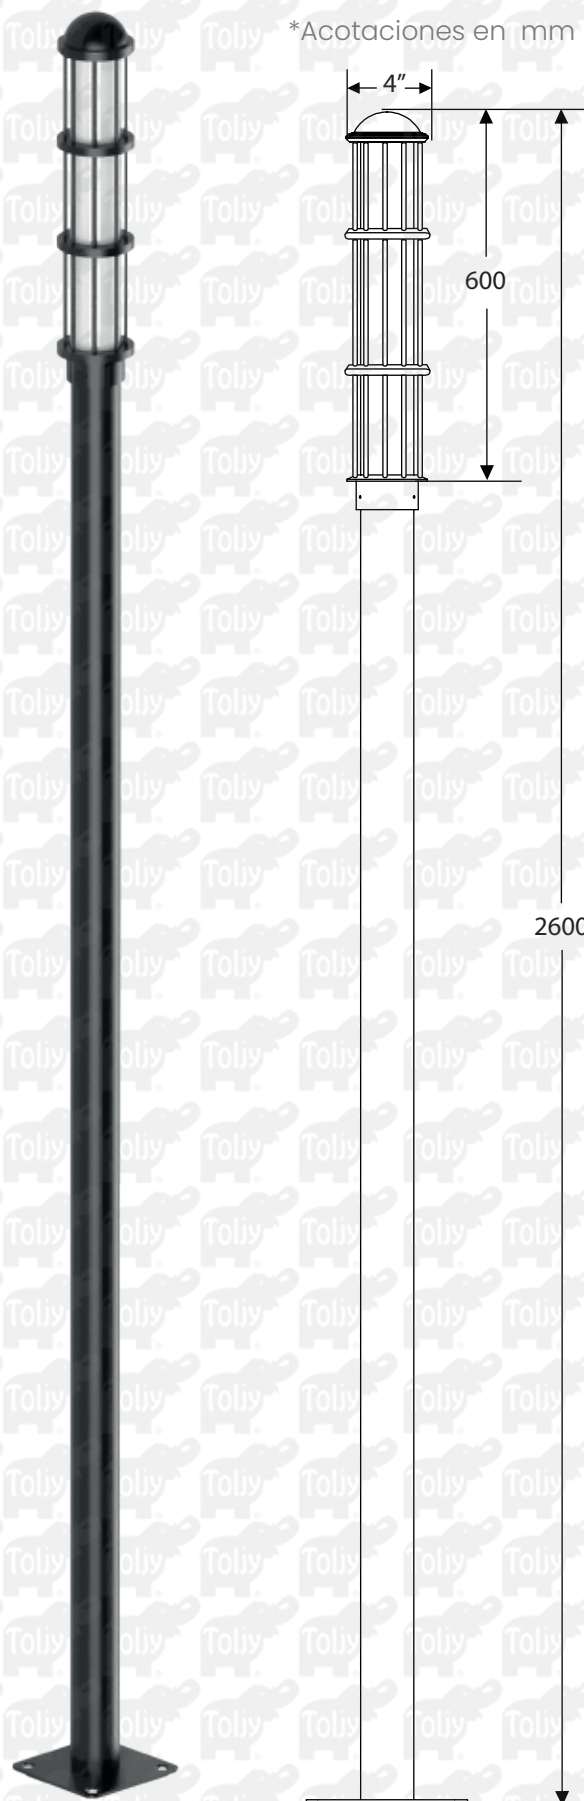

# POSTE EURO K

## CAT. EROK

### PLACA BASE

Sistema de sujeción mediante placa base de 25 cm x 25 cm a 19 cm entre centros, con espesor de 3/8".

### ANCLAJE SUGERIDO

El anclaje mostrado aquí es únicamente una sugerencia:

Anclas fabricadas de redondo de acero de 3/4" de diámetro a una altura de 60cm.

\*Las anclas se venden por separado

\*El poste se suministra sin registro.

### CARACTERÍSTICAS

Altura del poste: 2600 mm

Voltaje de operación: 127 - 277 V c.a. (+/- 10%)

Rango de frecuencia de operación: 50 - 60 Hz

Potencia máxima: 40 W max.

Corriente de operación: 0.35 A max.

Factor de potencia: > 0.95

Índice de reproducción del color (%): > 80

Flujo luminoso: 6000 lm máx.

Temperatura de color: 3000 K / 5000 K

Protección contra descarga atmosférica hasta 12 kA

Grado de protección de luminario: IP65

Vida promedio: 30,000 hrs

### FORMA DE PEDIDO

CAT	WATTS (W)	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	ADITAMENTOS	MEDIDAS	COLOR
EROK	40	(5) 5000 K	(5) V	(A) 127 -277	(R) Barras	(1) 2.60	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro


### EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
EROK405AR1N	PSTE. TOLJY EURO K 40W 5000K BARRAS 2.60 M COLOR NEGRO


\*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

### PLACA BASE

\*Acotaciones en mm

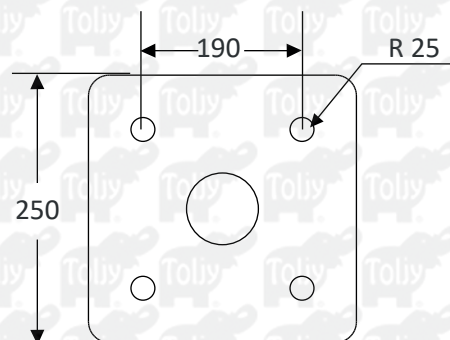

### CURVA FOTOMÉTRICA



Curva Simétrica