



BOLARDO ZEN

CAT. BLZEN

FICHA TÉCNICA

FABRICADO

Bolardo fabricado en perfil tubular de PTR de 4" x 2" calibre 14, cuenta con acrílico opalino de 3 mm de espesor resistente al impacto.

TECNOLOGÍA

Tecnología Led hasta 26 W.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color gris grafito.

MONTAJE

Sistema de sujeción mediante anclas de acero de 3/8" a una altura de 14 cm para una mejor fijación y soporte del bolardo.




www.tolij.com

BOLARDO ZEN


CAT. BLZEN

GRÁFICOS


* Acotaciones en milímetros

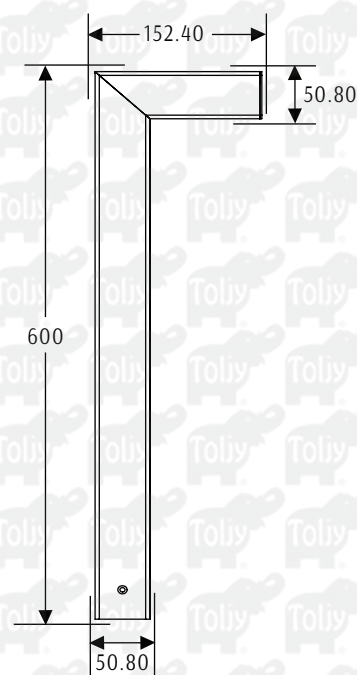


Bolardo Sencillo

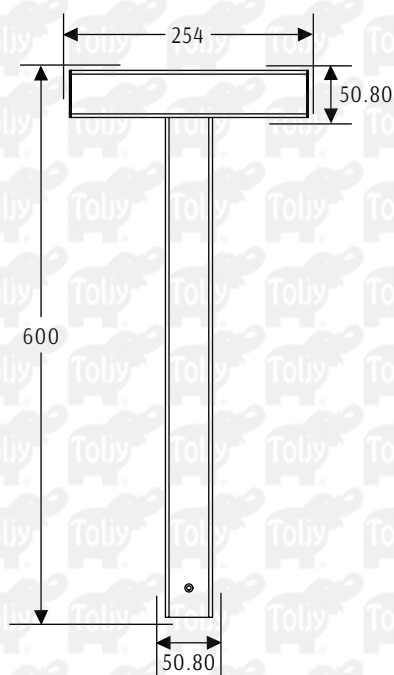

Bolardo Doble

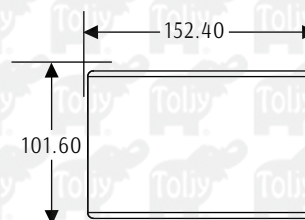

Vista Superior
Bolardo Sencillo

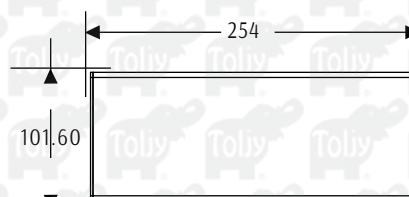

Vista Superior
Bolardo Doble

* Acotaciones en milímetros

CARACTERÍSTICAS LED

Voltaje de operación: 127 V c.a. +/- 10%

Rango de frecuencia de operación (Hz): 50 - 60

Potencia de operación (W): 13 - 26 max.

Factor de potencia: > 0.90

Corriente de operación (Amp.): 0.102A / 0.204A max.

Flujo luminoso: 1560 lm

Eficacia: 60 lm / W

Índice de reproducción del color (%): > 80

Temperatura de color: 3,000 K / 5,000 K

Grado de protección: IP65

Peso: Sencillo 3.26 kg


Doble 3.7 kg

Caja para embalaje (mm): 350 X 350 X 600

(4 bolardos por caja)

FOTOMETRÍA

Curva simétrica

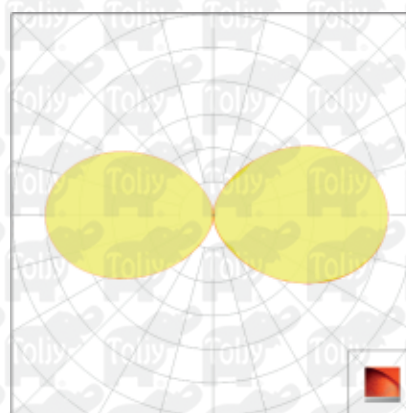


BOLARDO ZEN

CAT. BLZEN

APLICACIONES

Se amalgama a la arquitectura del entorno, en andadores, parques, lobbies, terrazas, banquetas, parques y jardines.

ANCLAJE

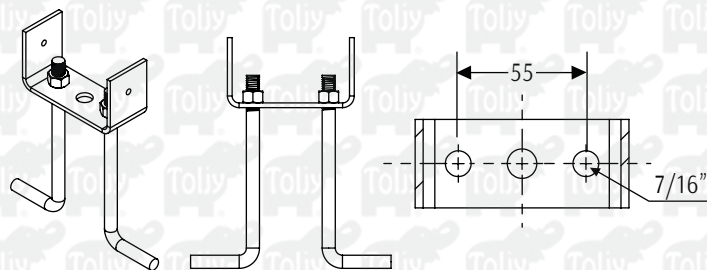

FORMA DE PEDIDO

| LUM | WATTS (W) | TEMPERATURA DE COLOR | CURVA | VOLTAJE DE c.a. | MONTAJE | DISEÑO | COLOR |
|-------|-----------|--------------------------|--------|-----------------|-------------|---------------------------|------------------|
| BLZEN | 13 26 | (3) 3000 K (5) 5000 K | (1) NA | (C) 127 | (B) Bolardo | (S) Sencillo (D) Doble | (G) Gris gráfico |

| CÓDIGO CAT. | DESCRIPCIÓN |
|---------------|--|
| BLZEN1331CBSG | BLRD. ZEN 13W 3000K 127V SENCILLO COLOR GRIS GRAFITO |
| BLZEN1351CBSG | BLRD. ZEN 13W 5000K 127V SENCILLO COLOR GRIS GRAFITO |
| BLZEN2631CBDG | BLRD. ZEN 26W 3000K 127V DOBLE COLOR GRIS GRAFITO |
| BLZEN2651CBDG | BLRD. ZEN 26W 5000K 127V DOBLE COLOR GRIS GRAFITO |

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

